

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализации: _____
Штамп ОТК _____

Претензии принимаются по адресу:
603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,
Нижний Новгород, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.
тел./факс: (831) 220-00-00

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**


АТЛАНТ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

www.atlantmebel.com

Шкаф однодверный «Бастион»

400 x 540 x 2272
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

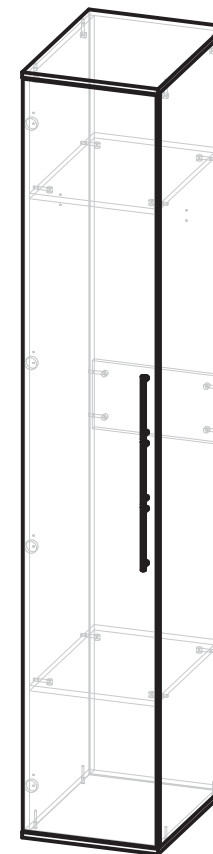

EAC

Фабрика
готовых
решений

Шкаф однодверный Бастион

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	Номера	Элемент	Габариты, мм	Кол-во	Примечание	
					0-2,0 мм	0,5 мм
ЛДСП 16 мм (Крафт белый)	1	Стойка правая	● 2220x524	1		
	2	Стойка левая	● 2220x524	1		
	3	Дверь	●●●● 2214x394	1		
	4	Полка	● 368x524	2		
	8	Ребро жесткости	●● 368x200	1		
ЛДСП 16 мм (Серый шифер)	5	Крышка	●●●● 400x540	1		
	6	Дно	●●●● 400x540	1		
ДВПО	7	ДВПО	2248x396	1		

Комплектность фурнитуры				Комплектность фурнитуры			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка (эксцентриковая Rastex 15/15D)		16	11	Опора Н 019 020		4
2	Дюбель одинарный		16	12	Гвоздь (2x20)		80
3	Заглушка для эксцентрика		16	13	Ключ для евровинта		1
4	Евровинт (7x50)		4	14	Шурупы 4x16		16
5	Заглушка для евровинта		4	15	Шайба для ручек белая М4		6
6	Штангодержатель для овальной трубы		2	16	Винт 4x20		6
7	Ручка черная 160 мм		1	17	Петля накладная		4
8	Штанга овальная 365 мм		1	18	Шурупы 4x30		8
9	Дополнение к ручке 160 мм		2				
10	Амортизатор демпфер		2				

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках []
Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Рекомендации по сборке



Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка корпуса изделия

1)

Присоединяем к стойке №1 полки №4 и ребро жесткости №8 используя для этого дюбеля [2] и стяжки [1] **Рис.1.**



Рис.1.

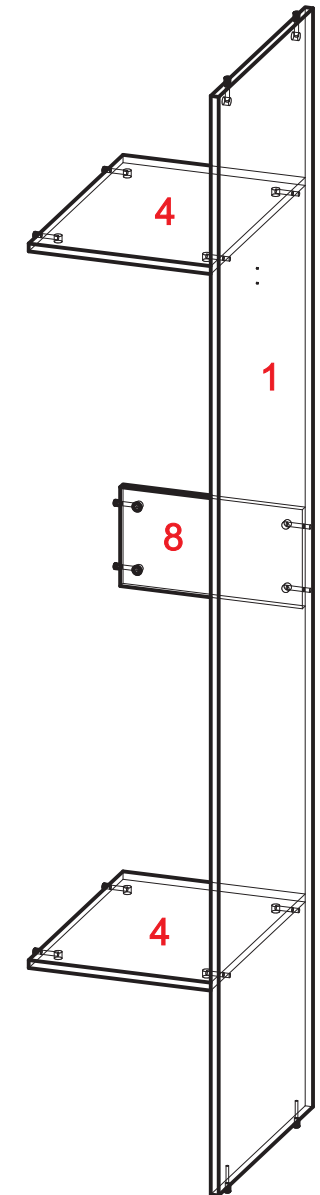

2)

Присоединяем к стойке №2 полки №4 и ребро жесткости №8 используя для этого дюбеля [2] и стяжки [1] **Рис.1.**


Рис.1.

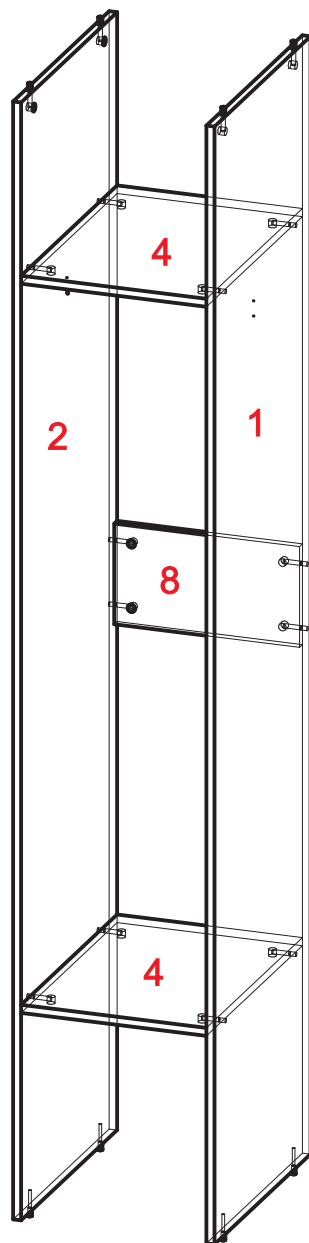

3)

Закрепляем дно №6 к стойкам №1,2 используя евровинты [4]. **Рис.2.**
Закрепляем крышку №5 к стойкам №1,2 используя стяжки [1] и дюбеля [2]. **Рис.1.**

Рис.2.

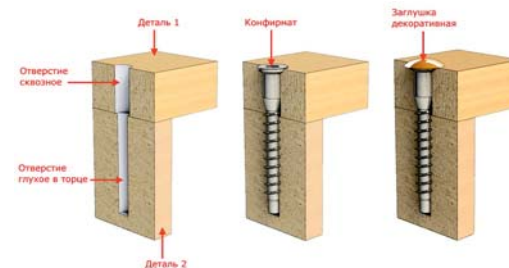

4)

Присоединяем ДВПО №7 к стойкам №1,2 используя гвозди [12]. К дверце №3 прикручиваем петли [17] шурупами [14] затем прикручиваем дверцу в корпус шкафа к стойке №2. Регулировка петель указана на **Рис.3.**
Закрепляем опоры [11] шурупами [18] к дну №6. Ручки [7] и дополнения [9] крепим к дверце №3 винтами [16].

Рис.3.

